


WARTHOG

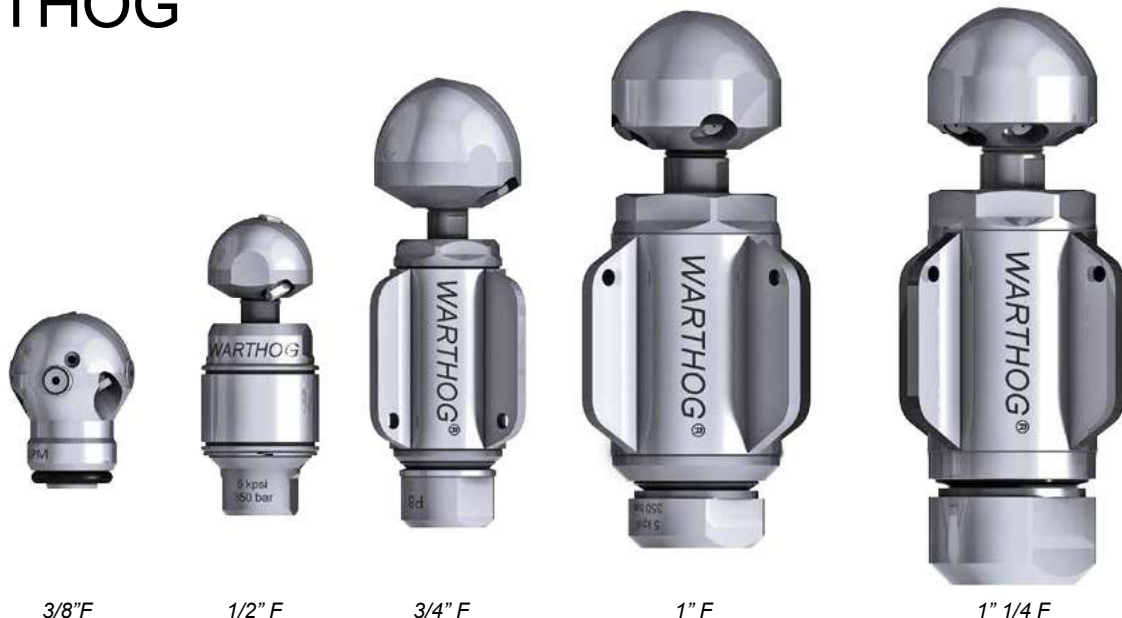

3/8" F

1/2" F

3/4" F

1" F

1" 1/4 F

Te wysokiej klasy głowice obrotowe zostały opracowane i wyprodukowane w oparciu o kilka istotnych zasad:

1. Doskonałej jakości dysze (kształt otworów, dobór materiałów, odpowiednie opracowanie drogi przepływu) są niezwykle istotne dla osiągnięcia maksymalnej wydajności podczas pracy.
2. Mniejsze, ale dużo mocniejsze dysze: jeżeli jedna dobra nie przebije się przez złoże, więcej z nich pewnie też nie poradzi.
3. Kontrolowana rotacja: do czyszczenia dużych rur obroty dysz muszą być na tyle wolne, aby zapewnić niezbędną prędkość przejścia strumienia po ścianie.

Dostępne jest 5 modeli dla średnic na DN70 do DN1000. Każda głowica w zestawie zawiera wymienne dysze AP2 odpowiednio dobrane do wydajności i parametrów pompy.

Do czyszczenia rur o większych średnicach, zaleca się stosowanie prowadnic centrujących.

Zapewniamy niezbędne części zamienne i podzespoły do przeprowadzania obsługi bieżącej i napraw.

Głowice Warthog są produktem Stoneage Inc. Nuova Contec jest autoryzowanym dealermem.

Zastosowania

- Czyszczenie kanalizacji, przydomowych i przemysłowych drenów, rur w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Tłuszcze, korzenie, piasek, chemikalia, lód.

	3/8" F	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
ØxL (mm)	48x76	48x110	79x190	106x230	122x231
Waga (kg)	0.5	1.33	2.1	4.9	5.0
Dysza czołowa	1x15°	1x15°	1x15°	1x15°	1x15°
Dysze tylne	2x30°	2x30°	2x30°	4x38°	6x35°
Przepływ (l/min)	20-45	27-75	40-170	190-300	300-450
Max ciśnienie (bar)	350	350	550	350	350
Średnica DN (mm)	60-200	60-200	150-500	200-900	200-900
Numer części	75000.53	75000.50K	75000.55	75000.60	75000.61
Z węzłem przegubowym		75000.50B			
Wąż przegubowy i złącze		75000.50J			
Zestaw do obsługi	ST.WT600	ST.WS600	ST.WH600	ST.WG600	ST.WD600
Zestaw serwisowy	ST.WT610	ST.WS610	ST.WH610	ST.WG610	ST.WD610



Dysze "AP2" NPT 1/8"



75000.50J

