

„Flądra” PIAVE



PIAVE 1" używana jest do usuwania piasku. Wyposażona w złącze 1", złącze obrotowe i dysze ceramiczne.

Zastosowania

- Ciężkie prace czyszczące: duże ilości piasku, mułu, kamieni;
- Profile okrągłe (DN>400) i płaskie kanały.


PIAVE 1/2" używana jest do usuwania piasku. Wyposażona w złącze 1/2", złącze obrotowe i dysze ceramiczne.

Zastosowania

Doskonała do małych urządzeń ciśnieniowych, ze stosunkowo małymi pompami.

Przeznaczona do usuwania piasku i osadów z małych, płaskich kanałów.

Konieczne używanie ze złączem obrotowym.

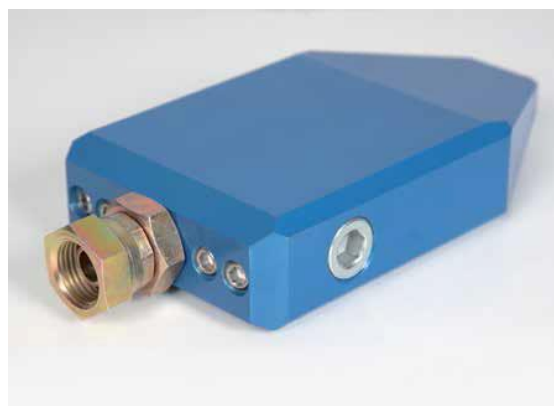

	1/2" f	1" F
Wymiary (mm)	165X94X37	285x200x130
Waga (kg)	3.5	20
Kąt strumienia	5°/10°	10° - 20° - 30°
Ilość dysz	4	6
Typ dysz	TE M10	TE 1/4" C
Min. przepływ (l/min)	60	160-320
Średnica DN (mm)	150-250	300-1000
Numer części	65500.88	65500.85