


MAGREDI

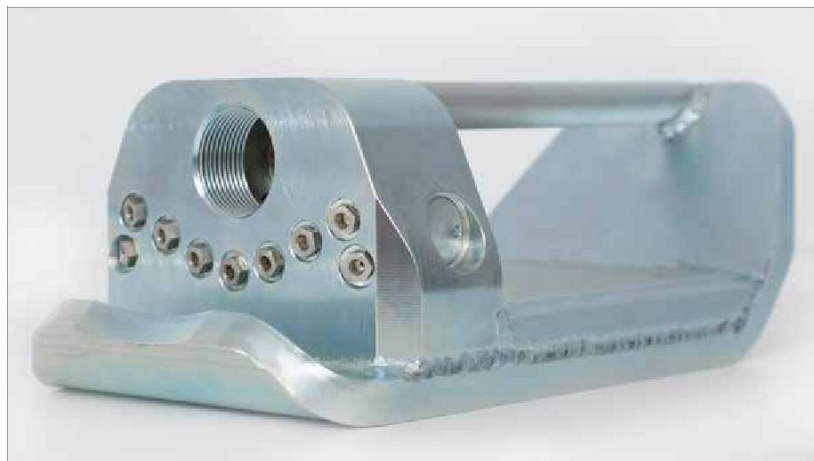

Głowice ciężkie typu **"buldożer"**. Każda z 9 dysz skierowana jest w dół z innym nachyleniem, tak, aby woda bez problem osiągała dno kanału, jak i dawała odpowiednią siłę ciągu. Kształt płóży ułatwia pokonywanie przeszkód i ruch w kanale bez ryzyka utknięcia.

Głowicę opracowano do pracy przy wydajności pomp wynoszącej około 200-300 dm³/min.

Dla zapewnienia większej stabilności, dostępny jest dodatkowy balast dla głowicy.

Konieczne używanie ze złączem obrotowym.

Zastosowania

- Ciężkie prace czyszczące: duże ilości piasku, mułu, kamieni;
- Profile okrągłe (DN>400) i płaskie kanały.



	3/4"	1"	1"	1" 1/4
Wymiary (mm)	355x160x120	355x160x120	355x160x120	355x160x120
Waga (kg)	17	17	22	22
Kąt strumienia	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°
Ilość dysz	9	9	9	9
Typ dysz	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1
Min. przepływ (l/min)	150	150	150	150
Średnica DN (mm)	400-1200	400-1200	400-1200	400-1200
Z dyszami ceramicznymi	65500.872	65500.87	65500.870	65500.871
Z dyszami widiowymi	65500.872W	65500.87W	65500.870W	65500.871W
Złącze obrotowe	5030.20A	5030.25A	5030.25A	5030.32A
Dodatkowy balast (5,6 kg)	65500.87-06	65500.87-06		

NOWOŚĆ!!! MAGREDI PLUS z 5 dyszami górnymi 75°

Z dyszami ceramicznymi [65500.872R](#) [65500.87R](#) [65500.870R](#) [65500.871R](#)

Z dyszami widiowymi [65500.872RW](#) [65500.87RW](#) [65500.870RW](#) [65500.871RW](#)

