

# CARNIA i FRIULI




Obrotowe głowice łańcuchowe z wymiennymi główkami. Głowice mogą być zamawiane z główką: okrągłą, stalową, węglkową, nożową, lub jako zestawy. Każdy zestaw zawiera głowicę z główką nożową, oraz komplet łańcuchów. Głowki stalowe i węglkowe mogą być zamówione opcjonalnie.

## Zastosowania

Usuwanie korzeni, zlogów, złuszczeń, korozji. Głowice muszą być używane z prowadnicą, oraz łańcuchami o długości odpowiedniej do średnicy rurociągu.

	Carnia ¾"	Friuli 1"	Friuli 1¼"
Wymiary (Ø in mm)	60	74	74
Waga (kg)	1.5	2.9	2.9
Kąt dysz tylnych	4x20°	4x20°	4x20°
Kąt dysz obrotowych	6x90°	6x90°	6x90°
Przepływ (l/min)	120-240	120-280	120-280
Max ciśnienie (bar)	250	250	250
Średnica DN (mm)	100-350	150-500	150-500
Wycinarka korzeni	VALK3C.01	VALK6C.01	VALK7C.01
Głowica z okrągłą główką	75000.10	75000.07	75000.08
<b>Głowki wymienne</b>			
Stalowa	75527.26B/2	75527.29B	75527.29B
Węglkowa	75527.27/1	75527.30B	75527.30B
Okrągła	75527.21/1 (*)	75527.28 (*)	75527.28 (*)
Nożowa	75000.35 (*)	75000.40 (*)	75000.40 (*)
<b>Zestawy łańcuchów</b>			
DN 150	75000.085K (*)		
DN 200	75000.086K (*)	75000.075K (*)	75000.075K (*)
DN 250	75000.088K	75000.076K	75000.076K
DN 300	75000.087K (*)	75000.077K (*)	75000.077K (*)
DN 350	75000.089K	75000.079K	75000.079K
DN 400	75000.090K	75000.078K (*)	75000.078K (*)
DN 500	75000.092K	75000.081K	75000.081K
Łańcuch 1mb	75001.09	75001.07	75001.07

(\*) w zawartości zestawu

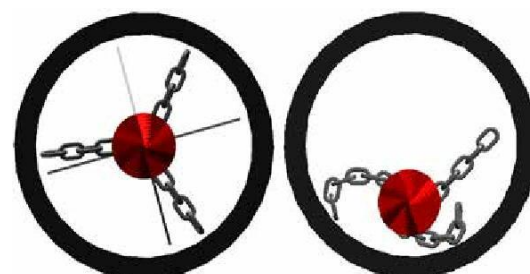

TAK

NIE

